


Model	TF65.9T-170-HF	TF65.9TCS-170-HF	TF65.9TCS-170 CVTRONIC-HF
Výkonosť			
Pohotovostná hmotnosť (kg)	11000	11200	11250
Maximálna kapacita zdvíhu (kg)	6500	6500	6500
Výška zdvíhu (m)	8,8	8,8	8,8
Maximálny dosah (m)	4,7	4,7	4,7
Výška zdvíhu pri maximálnej záťaži (m)	7	7	7
Dosah pri maximálnej záťaži (m)	1,5	1,5	1,5
Maximálna záťaž pri max.zdvíhu (kg)	4500	4500	4500
Maximálna záťaž pri maximálnom dosahu (kg)	2000	2000	2000
Priečne vyrovnávanie (%)	+/-8	+/-8	+/-8
Pohon			
Motor	FPT NEF45	FPT NEF45	FPT NEF45
Objem/Počet valcov	4500/4	4500/4	4500/4
Výkon motora (kW/k)	125/170	125/170	125/170
Maximálna rýchlosť (km/h)	40	40	40
Objem palivovej nádrže (l)	140	140	140
Hydrostatická prevodovka	áno - 2 stupňová	áno - 2 stupňová	CVTronic
EPD	Plus	Plus	Plus
Automatická akcelerácia cez joystick	áno	áno	áno
Hydraulický systém			
Hydraulické čerpadlo	LS+FS+HF	LS+FS+HF	LS+FS+HF
prietok / tlak (l / min-bar)	160 - 250	160 - 250	160 - 250
Objem hydraulického oleja (l)	100	100	100
Kabína			
Vyhotovenie	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
ASCS	Full	Full	Full
FOPS LIV II - ROPS kabína	áno	áno	áno
Ovládanie	Elektronickým joystickom	Elektronickým joystickom	Elektronickým joystickom
Reverzácia pojazdu	Duálna reverzácia	Duálna reverzácia	Duálna reverzácia
Konfigurácia			
Hydropneumatické odpruženie CS Merlo	nie	áno	áno
Pracovné svetlá na kabíne	áno	áno	áno
Tac-lock	áno	áno	áno
Riadenie všetkých kolies	áno	áno	áno
Tri režimy riadenia	áno	áno	áno
Štandardné kolesá	500/70-R24	500/70-R24	500/70-R24
Rozmery			
Šírka (mm)	2400	2400	2400
Výška (mm)	2510	2510	2510
Dĺžka (mm)	5260	5260	5260
Rázvor (mm)	3050	3050	3050
Svetlá výška (mm)	440	440	440

Výhradný importér pre Slovenskú republiku:

Ematech

EMATECH s.r.o.
Piešťanská 3/3 - 956 05 - Radošina - Slovensko
Tel. +421 3853 98 216 - Sklad ND: +421 3853 98 119
www.ematech.sk - www.merlo.sk - ematech@ematech.sk

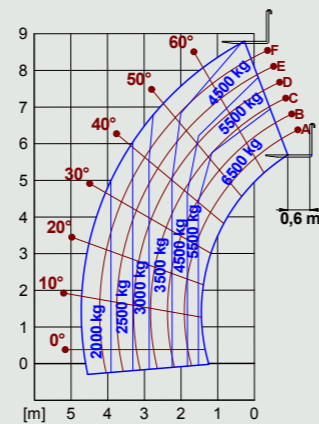

Teleskopické nakladače vylotené v tomto prospekte môžu byť vybavené špeciálnymi doplnkami, ktoré nie sú súčasťou štandardnej výbavy a sú dostupné len na želanie. V niektorých krajinách nemusí byť v dôsledku obmedzenia alebo regulácie v rámci lokálneho trhu dostupné všetky modely a doplnky. Uvedené technické údaje a ďalšie informácie sú platné v dobe vydania tohto prospektu. V rámci neustáleho zlepšovania si vyhradujeme právo meniť svoje výrobky bez predchádzajúceho upozornenia. Obráťte sa na svojho predajcu, ktorý Vám s potešením poskytne najnovšie informácie týkajúce sa našich výrobkov a služieb.



TURBOFARMER

TF65.9 T CS-170 CVTRONIC

MERLO

TF 65.9

TURBOFARMER VÁŠ SPOĽAHLIVÝ PARTNER

Schopnosť prispôbiť sa rôznym podmienkam využitia v kombinácii s extrémnou všestrannosťou naprieč širokým spektrom aplikácií bola vždy rozhodujúcou charakteristikou Turbofarmeru, ako v poľnohospodárstve, tak aj v stavebníckom priemysle. Spoločnosť Merlo SpA, ktorá je naďalej verná tejto filozofii, sa rozhodla vyvinúť nový model, ktorý uspokojí nedávny dopyt zákazníkov po aplikačných vlastnostiach, ako je schopnosť riadiť vysoké zdvíhacie kapacity pri zachovaní bezkonkurenčnej úrovne manipulácie a jednoduchého použitia. Spoločnosť MERLO SpA dnes predstavuje nový turbofarmer TF65.9, s koncentráciou kľúčových inovácií z hľadiska dizajnu aj obsahu. Nové usporiadanie, ktoré obsahuje tieto inovatívne technické riešenia, bude slúžiť ako základ, na ktorom sa budú vyvíjať budúce modely, ktoré im umožnia priniesť množstvo významných výhod z hľadiska výkonu, efektívnosti, spoľahlivosti a zníženia časov údržby, ako aj zabezpečenie špičkovej úrovne bezpečnosti.



Odpružená kabína



ASCS displej



MCVTronic



Ergonomické ovládanie

6 kľúčových predností

1 – Bezpečnosť

Nie len jedinečnosť, ale aj vynikajúca bezpečnosť. Vyrovnávací systém, ktorý koriguje bočný náklon až o 11° umožňuje zdvihnúť náklad aj na nerovnom teréne. Pokročilý manažment záťaže ASCS je v štandardnej výbave. Kabína je certifikovaná normami FOPS – Level II a ROPS.

2 – Výkon

Nič nie je nemožné s novým 170 k motorom a bezstupňovou variabilnou prevodovkou CVTTronic najnovšej generácie. Veľkorysý hydraulický systém – Load Sensing s funkciou Flow Sharing – je schopný poskytnúť prietok oleja 160 l/min. Hydraulický rozvádzač je umiestnený vzadu s vynikajúcim prístupom pre potreby údržby. Tento stroj je schopný vykonávať všetky druhy prác v priemysle aj poľnohospodárstve.

3 – Komfort

Nová kabína je vybavená patentovaným systémom odpruženia Merlo, ktorý drasticky znižuje vibrácie a hluk, zatiaľ čo jej veľké rozmery zaisťujú maximálny komfort a viditeľnosť pre každého vodiča - to najlepšie pracovné miesto! Komfort obsluhy zvyšuje systém Tac-lock pre hydraulické zamykanie náradia.

4 – Robustnosť

Konštrukcia stroja bola navrhnutá tak, aby vydržala a bola odolná počas celej životnosti stroja. Teleskopický výložník zaisťuje maximálnu presnosť pohybu za každých okolností, a to aj pri vysokom zaťažení. Nápravy poskytujú vynikajúcu trakciu a účinnosť aj v najdrsnejšom teréne. A navyše, 7 cm „ocelová tyč“ chráni celú konštrukciu pred nárazmi.

5 – Všestrannosť

Plne kompatibilný s rozsiahlym sortimentom príslušenstva špeciálne navrhnutých pre teleskopické nakladače Merlo, ktoré sú prepojené s exkluzívnym systémom automatického rozpoznávania, môže stroj TURBOFARMER pracovať aj v najnáročnejších podmienkach, a ďalej zvyšovať svoju všestrannosť.

6 – Efektívnosť

Tento stroj je jednoduchší a inteligentnejší vďaka Eco Power Drive (EPD) - elektronicke riadenej hydrostatickej prevodovke, ktorá znižuje otáčky motora tam, kde nie je potrebná vysoká úroveň výkonu, a tiež zavedením ďalších funkcií, ako sú Speed Control a automatické nastavenie otáčok v súlade s požiadavkami na hydraulický výkon s udrzaním minimálnej spotreby paliva.

- Bezpečnosť
- Výkon
- Komfort
- Robustnosť
- Všestrannosť
- Efektívnosť

